

# BALANCE



## Specificaties BALANCE binnendeuren

Paneeldeuren met houten stijlen, dorpels en glasroeden. Bij de glasdeuren zijn diverse glassets leverbaar.

### OPBOUW / AFWERKING

<b>Opbouw stijlen / dorpels</b>	opgebouwd uit massief verlijmden grenen delen, spaanplaat en een MDF toplaag
<b>Panelen</b>	bossing massief MDF
<b>Profiel</b>	facet
<b>Uitvoering</b>	stomp en opdek
<b>Behandeling</b>	stompe deuren: voorbehandeld met polyurethaan witte grondverf opdekdeuren: wit afgelakt met polyurethaan zijdeglans verf



### AFMETINGEN

<b>Dikte</b>	ca. 39 mm		
<b>Afmetingen breedte</b>	630-680-730-780-830-880-930 mm (zie leveringsprogramma in de prijslijst)		
<b>Afmetingen lengte</b>	2015-2115-2315 mm (zie leveringsprogramma in de prijslijst)		
<b>Afwijkende afmetingen</b>	maatwerk mogelijk van 530 tot 1500 mm breed en 1700 tot 2500 mm lang		
<b>Stijl breedte</b>	126 mm	<b>Paneel dikte</b>	15 mm
<b>Bovendorpel hoogte</b>	126 mm	<b>Glasroede breedte</b>	30 mm
<b>Onderdorpel hoogte</b>	191 mm	<b>Bossing breedte</b>	45 mm
<b>Tussendorpel (horizontaal)</b>	136 mm		
<b>Tussenstijl (verticaal)</b>	90 mm		
<b>Borstwering</b>	<b>Seattle/Madison/NewYork:</b> bij 2015 en 2115 mm: 850 mm; bij 2315 mm: 950 mm <b>Memphis/Detroit:</b> bij 2015 en 2115 mm: 1540 mm; bij 2315 mm: 1765 mm		
<b>Gewicht</b>	bij deurmaat 930 x 2315 mm: ca. 32 kg		

Vervolg op volgende bladzijde

# BALANCE

## Specificaties BALANCE binnendeuren (vervolg)



### BEWERKINGEN

<b>Slotgat</b>	alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat/voorplaatboring Nemeff 1200; hart krukgat op 105 cm uit onderkant deur
<b>Paumellegaten</b>	opdek 2015 mm: 2 paumellegaten op 236 en 1736 mm uit bovenkant deur opdek 2115 mm: 2 paumellegaten op 336 en 1836 mm uit bovenkant deur opdek 2315 mm: 3 paumellegaten op 336, 536 en 2036 mm uit bovenkant deur

### GLAS


<b>Glassponning</b>	7 x 10 mm
<b>Glaslatten</b>	traditionele glaslatten en glasroeden vervaardigd van massief grenen
<b>Glas opties</b>	blank vlak glas: 4 mm blank gehard floatglas zonder facetrand satijn vlak glas: 4 mm gesatineerd floatglas zonder facetrand facetglas blank: 5 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 3,5 mm; facetbreedte 30 mm facetglas satijn: 6 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 4 mm; facetbreedte 30 mm glas in lood: ongehard glas in loodstrips: diverse dessins

### KEURMERK / GARANTIE


<b>Keurmerk</b>	Balance deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk
<b>Garantie</b>	5 jaar garantie. Zie de garantievoorwaarden op <a href="http://www.deuren.nl/garantie">www.deuren.nl/garantie</a>



### DOORSNEDE

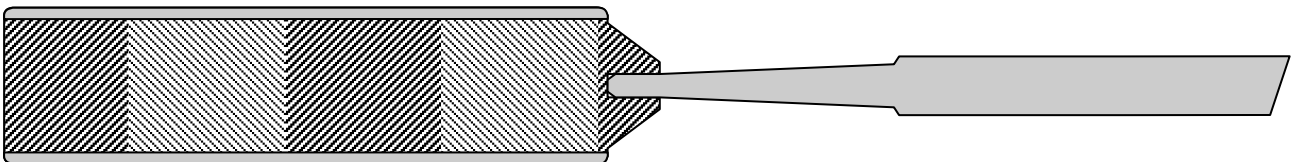

dichte deur

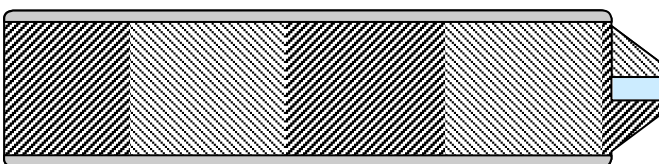

glasdeur