

# SENSE



## Specificaties SENSE binnendeuren

Paneeldeuren met houten stijlen, dorpels en glasroeden. Glasdeuren worden met gemonteerd glas geleverd.

### OPBOUW / AFWERKING

<b>Opbouw stijlen / dorpels</b>	zijn opgebouwd uit massief verlijmde grenen delen en voorzien van een MDF toplaag
<b>Panelen</b>	vlak massief MDF
<b>Profiel</b>	haaks, 90 graden
<b>Uitvoering</b>	stomp en opdek
<b>Behandeling</b>	stompe deuren: voorbehandeld met polyurethaan witte grondverf opdekdeuren: afgelakt met polyurethaan zijdeglans verf (kleur bij benadering RAL9010)

### AFMETINGEN

<b>Dikte</b>	ca. 39 mm
<b>Afmetingen breedte</b>	630-680-730-780-830-880-930 mm (zie leveringsprogramma in de prijslijst)
<b>Afmetingen lengte</b>	2015-2115-2315 mm (zie leveringsprogramma in de prijslijst)
<b>Afwijkende afmetingen</b>	maatwerk mogelijk van 530 tot 1500 mm breed en 1700 tot 2500 mm lang (alleen de dichte deurmodellen en in voorbehandelde uitvoering)
<b>Stijl breedte</b>	<b>Bright, Move, Shine en Glow:</b> 130 mm; <b>Brave, Beam, Flash, Wave:</b> 240 mm
<b>Boven / onderdorpel hoogte</b>	<b>Bright, Move, Shine en Glow:</b> 130 mm; <b>Brave, Beam, Flash, Wave:</b> 240 mm
<b>Paneel dikte</b>	6 mm (Move: 9 mm)
<b>Glasroede breedte</b>	<b>H802, H803, H804 en V802:</b> 80 mm; <b>V1102:</b> 110 mm
<b>Gewicht</b>	dichte deur 93 x 231,5 cm: 24—25 kg glasdeur 93 x 231,5 cm: 37 kg

Vervolg op volgende bladzijde

# SENSE

## Specificaties SENSE binnendeuren (vervolg)



### BEWERKINGEN

<b>Slotgat</b>	alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat/voorplaatboring Nemeff 1200; hart krukgat op 105 cm uit onderkant deur.
<b>Paumelleгатen</b>	opdek 2015 mm: 2 paumelleгатen op 236 en 1736 mm uit bovenkant deur opdek 2115 mm: 2 paumelleгатen op 336 en 1836 mm uit bovenkant deur opdek 2315 mm: 3 paumelleгатen op 336, 536 en 2036 mm uit bovenkant deur

### GLAS


<b>Glassponning</b>	7 x 10 mm
<b>Glaslatten</b>	geen, het fabrieksmatig gemonteerde glas is in de stijlen en dorpels opgesloten
<b>Glas</b>	blank of mat gelaagd veiligheidsglas, dikte 6 mm

### KEURMERK / GARANTIE


<b>Keurmerk</b>	Sense deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk
<b>Garantie</b>	5 jaar garantie. Zie de garantievoorwaarden op <a href="http://www.deuren.nl/garantie">www.deuren.nl/garantie</a>



### DOORSNEDE

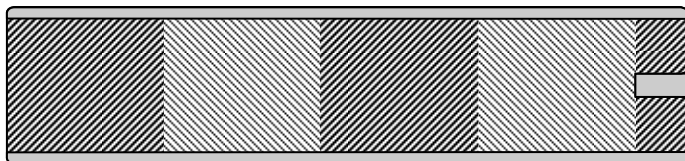

*dichte deur*

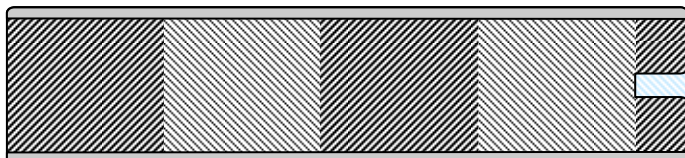

*glasdeur*